



Soluciones para espacios confinados

Herramienta interactiva

Nº APLICACIONES

- 1 Acceso superior a un tanque de almacenamiento. Protegido por una solución móvil davitrac.

- 2 Trabajos ocasionales de mantenimiento en la cubierta. Protegido por una línea de vida temporal entre dos sistemas davimast.

- 3 Acceso a espacio confinado subterráneo. Protegido por tracrod.
- 3 Adaptador instalado de forma permanente - punto de anclaje móvil.

- 4 Solución combinada para subir escaleras y tejados. Protegido por davimast.
- 4 Adaptador instalado de forma permanente, punto de anclaje móvil.

- 5 Acceso a almacenes industriales. Protegido por davimast.
- 5 Adaptador instalado de forma permanente, punto de anclaje móvil.


- 6 Escalera interna de acceso a un tanque de almacenamiento Protegido por una escalera de seguridad tipo FABA A12.

- 7 Acceso subterráneo temporal. Protegido por el trípode móvil tracpode

- 8 Elevación motorizada. Menos de 13 m. CMU máx. 500 kg. davitrac con caRol MO.

- 9 Elevación manual de materiales. Menos de 30 m CMU máx. 250 kg. davimast con caRol TS.

- 10 Trabajo en azotea. Protegido por el punto de anclaje davimast 360°.

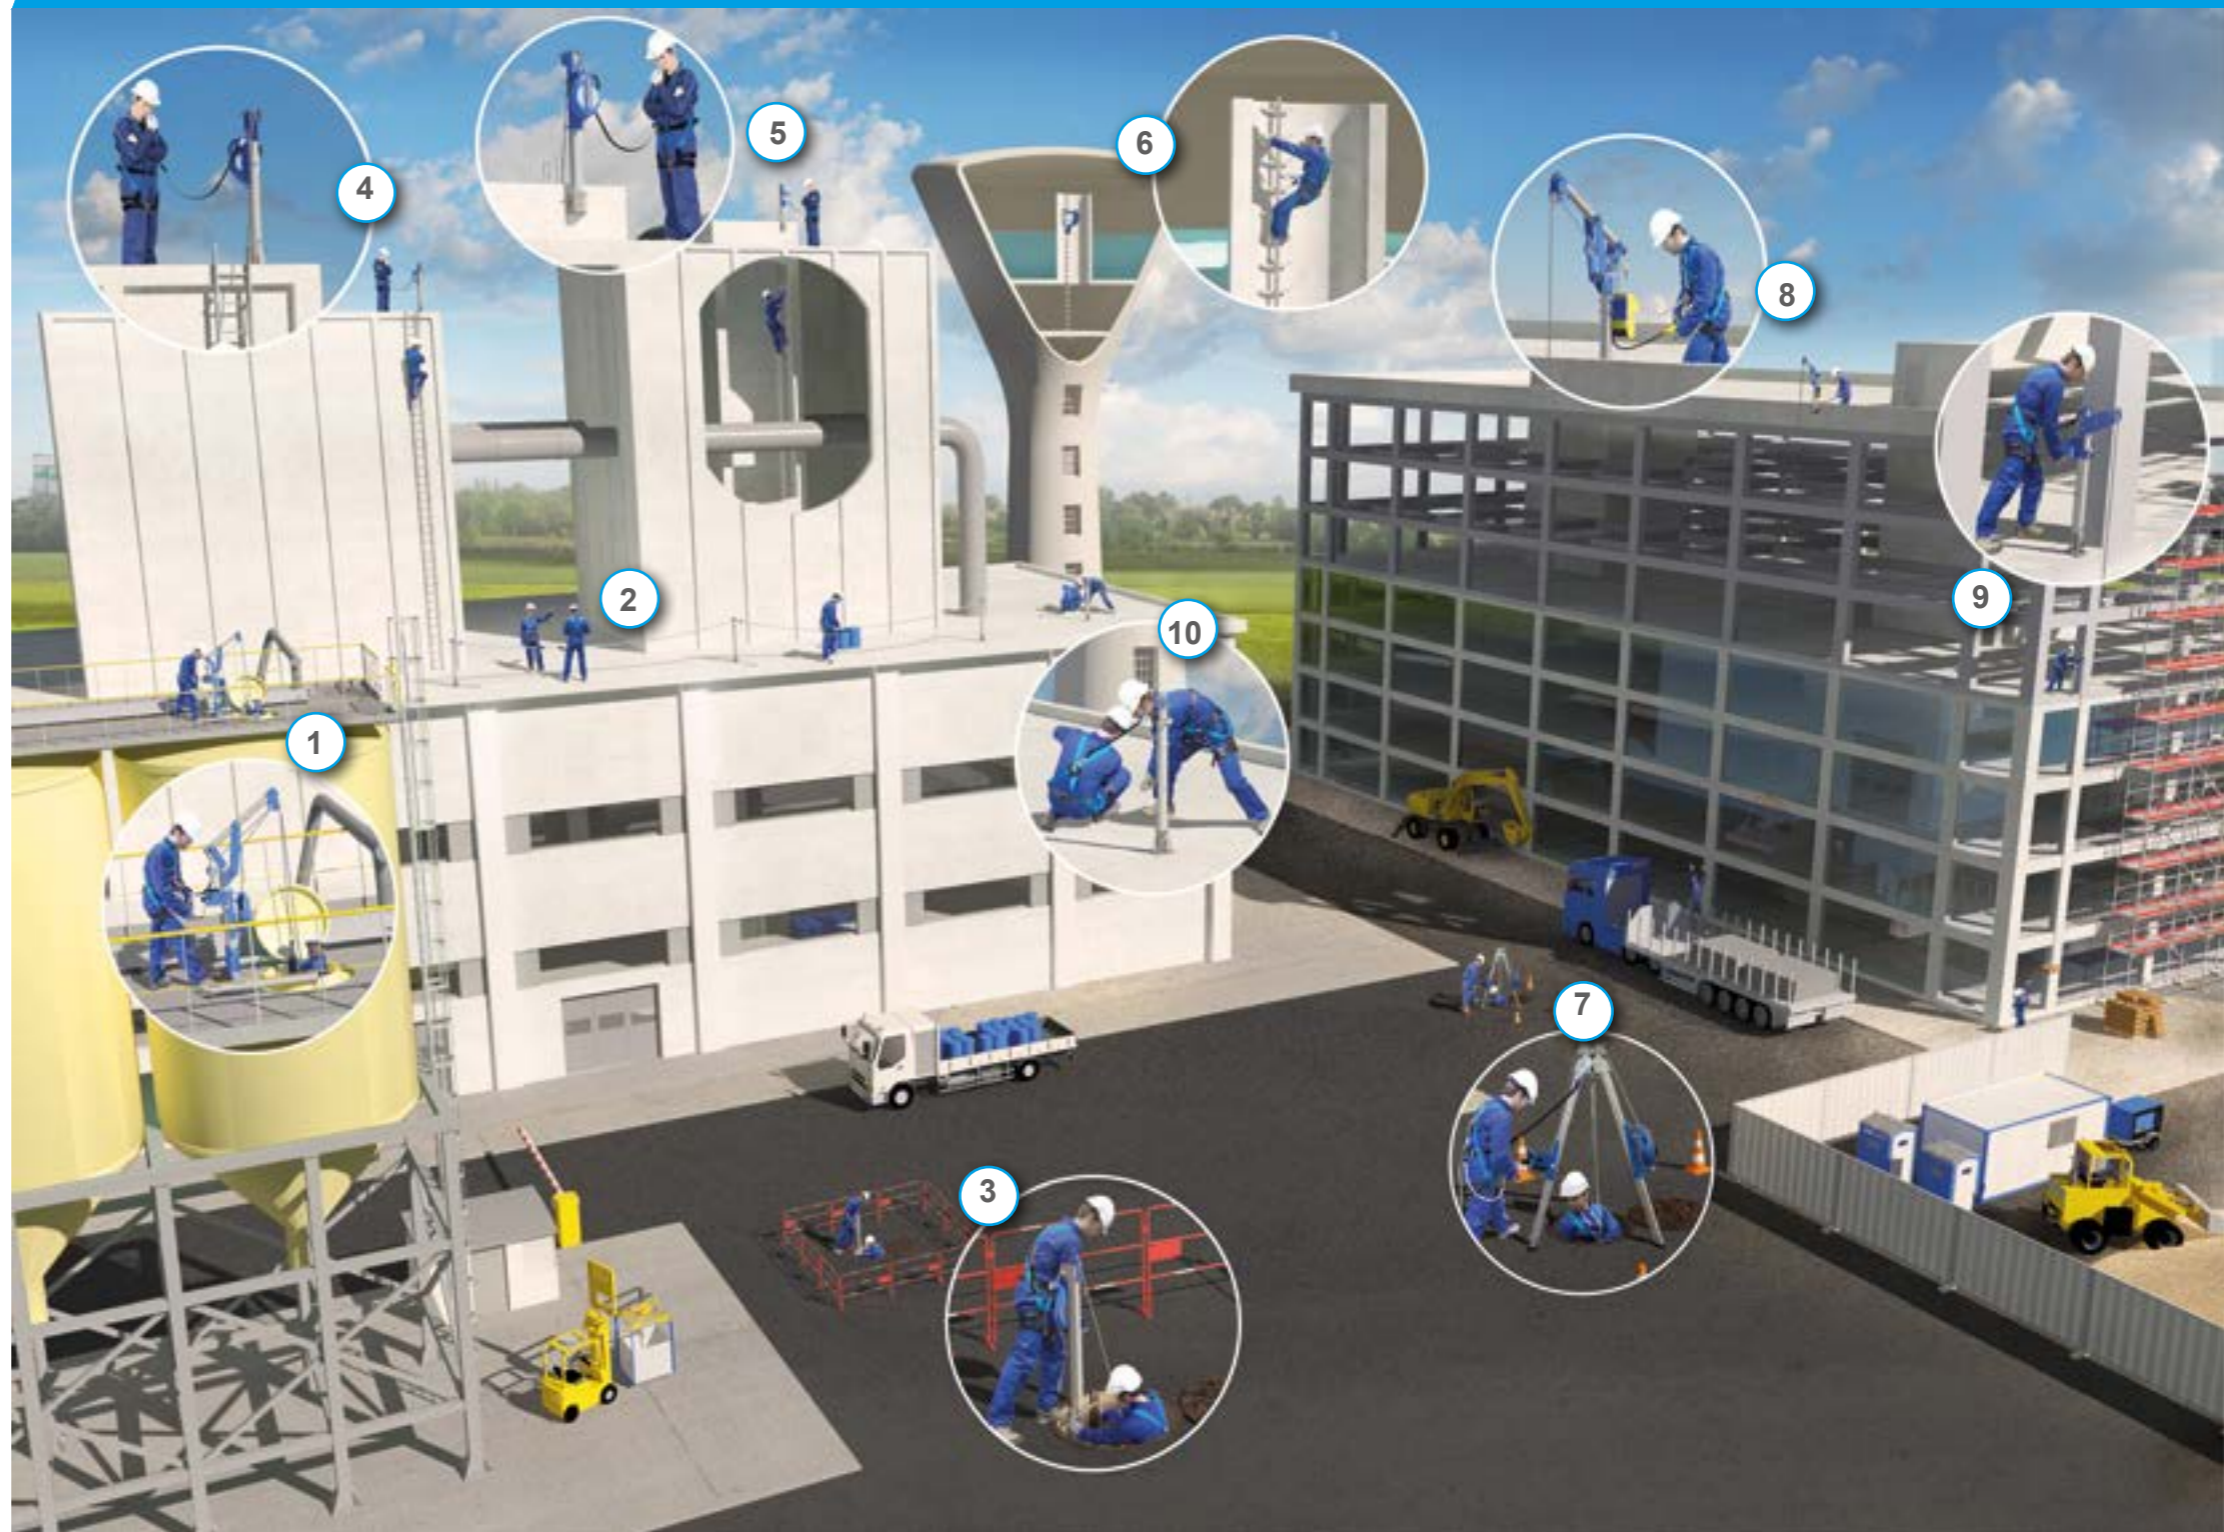

Navegando por esta herramienta interactiva



Haga clic para descargar



Página siguiente



Página principal



Configura tu solución



ver un video



Página anterior



Contáctenos



davitrac

- EN 795-A
- EN 795-B (cuando se utiliza con la base H estabilizante)
- adaptador
- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno. Los puntos de anclaje se pueden utilizar para trabajos de acceso por cuerda.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 500 kg de conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual o motorizada de cargas.
- Instalación permanente o temporal con varias bases disponibles.
- Diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.



davimast

- EN 795-A
- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 250 kg de conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual de cargas .
- Instalación permanente o temporal con varias bases disponibles, igual que las bases davitrac excepto portátiles.
- Adaptador estabilizador H.
- Mástil diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.



tracpode

- EN 795-B
- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno. Los puntos de anclaje se pueden utilizar para trabajos de acceso por cuerda.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 500 kg de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual o motorizada de cargas.
- Instalación temporal.
- Diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.



tracrod

- EN 795-A
- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 150 kg de conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual de cargas.
- Barra diseñada para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.



Escalera FABA con anticaídas integrado

- EN 14122-4
- EN 353-1
- Escalera con anticaídas integrado.
- Rango de alta capacidad 150 kg.
- Instalación permanente.



Recomendaciones de productos

Sistema de anclaje



EN 795-B

davitrac

+ Adaptador estabilizador H portátil

- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno. Los puntos de anclaje se pueden utilizar para trabajos de acceso por cuerda.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 500 kg de conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual o motorizada de cargas.
- Instalación permanente o temporal con varias bases disponibles.
- Diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.

Modelo	Código
davitrac	286819
Adaptador estabilizador H portátil	210098



davitrac



Adaptador

Sistema anticaídas



EN 360 / EN 1496

EN 1496

Usuario principal

blocfor 20 R ESD 150 kg con soporte + caRol R con soporte para trabajar suspendido en cuerda

Modelo	Código
Blocfor 20R ESD 150 kg con soporte - cuerda galvanizada	84122
CaRol R con soporte - cable de 20 m	286949



blocfor



caRol



EN 360

Usuario secundario

blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Dispositivo anticaídas con tecnología ESD, apto para su uso en cubiertas planas. Cinta de 1,8 metros.

Modelo	Código
blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



Arnés



EN 361 / EN 358 / EN 813

Arnés HT Transport

Diseñado para trabajos que requieran un alto grado de movilidad y la posibilidad de trabajar suspendido de cuerdas. El arnés se abre completamente por la parte delantera, por lo que es especialmente fácil ponérselo y quitárselo varias veces al día si es necesario.

Modelo	Código
HT Transport - Talla M - Hebillas automáticas	65952



EN 361


Arnés HT 55 A

Arnés universal y muy cómodo con gran confort para un trabajo prolongado.

1 anilla de amarre dorsal "anilla en D" - 1 anclaje esternal - 1 cinta subpélvica confort - 3 puntos de ajuste - Perneras de montaña independientes - Almohadilla dorsal confort X-pad: transpirable y flexible.

Modelo	Código
HT55 - Talla M - Hebillas automáticas	65632



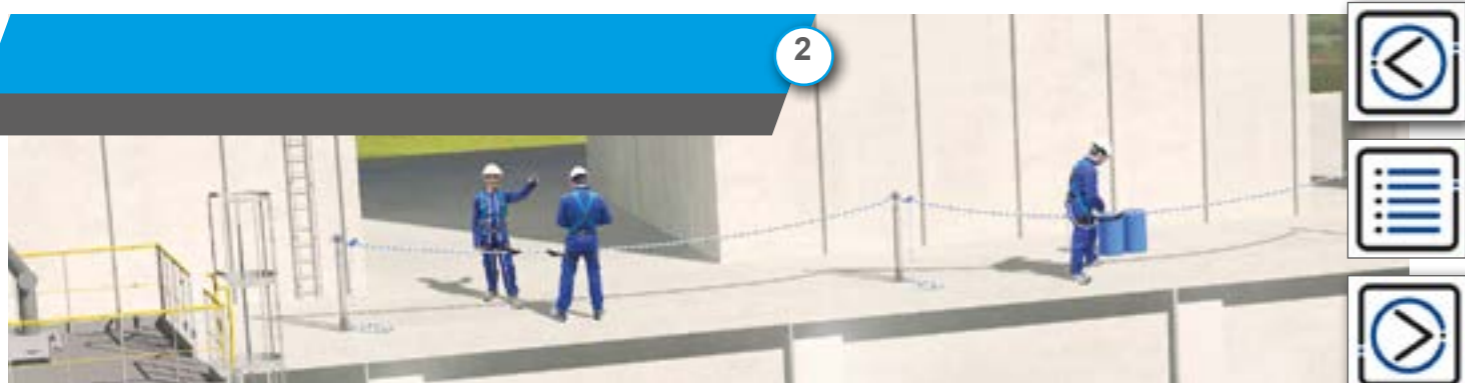

Recomendaciones de productos

Sistema de anclaje




davimast con 2 puntos de anclaje 360° para línea de vida horizontal+ Adaptador de suelo

- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 250 kg de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual de cargas.
- Instalación permanente o temporal con varias bases disponibles, igual que las bases davitrac excepto el adaptador estabilizador H portátil.
- Mástil diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.

Modelo	Código
davimast	210188
Punto de anclaje de 360° (X2)	210198
tempo 3	207068
Adaptador de suelo	210108



EN 795-A



davimast Adaptador



punto de anclaje 360° tempo 3

Sistema anticaídas

Usuario principal

bloctor 5 ESD 150 kg

Dispositivo anticaídas con tecnología ESD, apto para su uso en cubiertas planas. Cinta de 5 metros.

Modelo	Código
bloctor 5 ESD 150 kg - cuerda sintética	70652



EN 360

Usuario secundario

bloctor 5 ESD 150 kg

Dispositivo anticaídas con tecnología ESD, apto para su uso en cubiertas planas. Cinta de 5 metros.

Modelo	Código
bloctor 5 ESD 150 kg - cuerda sintética	70652



EN 360

Arnés

Arnés HT 55 A

Arnés universal y muy confortable con gran confort para un trabajo prolongado .

1 anilla de amarre dorsal "anilla en D" - 1 anclaje esternal - 1 cinta subpélvica confort - 3 puntos de ajuste - Perneras de montaña independientes -Almohadilla dorsal confort X-pad: transpirable y flexible.

Modelo	Código
HT55 - Talla M - Hebillas automáticas	65632



EN 361

Arnés HT 22

1 anilla de amarre dorsal "anilla en D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subpélvica.

Modelo	Código
HT22 - Talla M - Hebillas estándar	14002



EN 361





Recomendaciones de productos

Sistema de anclaje



EN 795-A

tracrod

- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 150 kg de conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual de cargas.
- Varilla diseñada para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.



Modelo	Código
tracrod	207128
Montaje de soporte	207118

Sistema anticaídas

Usuario principal

bloctor 20 R ESD 150 kg con soporte

Anticaídas automático de cable galvanizado con cabrestante integrado. Se puede integrar fácilmente en el tracrod, sin herramientas. Permite asegurar un operario de hasta 150 kg, equipado con sus herramientas.



Modelo	Código
bloctor 20R ESD 150 kg con soporte - cable galvanizado	81492



EN 360 / EN 1496

Usuario secundario

bloctor 1.8 A ESD 150 kg

Dispositivo anticaídas con tecnología ESD, apto para su uso en cubiertas planas. Cinta de 1,8 metros.



Modelo	Código
bloctor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



EN 360

Arnés

Arnés HT 55 CS

Se puede utilizar para espacios confinados. Particularmente adecuado para usar con un sistema respiratorio que se desliza fácilmente en el cinturón.

- 1 anilla de amarre dorsal "anilla en D" - 1 anclaje esternal
- 1 cinta subpélvica de confort - 3 puntos de ajuste
- Perneras de montaña independiente - Almohadilla de espalda confort X-pad: transpirable y flexible



Modelo	Código
HT 55 CS - Talla M - Hebillas automáticas	83912



EN 361

Arnés HT 22 con chaqueta reflectante naranja

1 anilla de amarre dorsal "anilla en D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subglútea / chaleco naranja integrado



Modelo	Código
HT22 - Talla M - Hebillas estándar	83782



EN 361





Recomendaciones de productos

Sistema de anclaje



EN 795-A

davimast con blocfor y soporte

Protección contra caídas y rescate + **Adaptador montado a suelo**

- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 250 kg de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual de cargas.
- Instalación permanente o temporal con varias bases disponibles, igual que las bases davitrac excepto el adaptador estabilizador H portátil.
- Mástil diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.

Modelo	Código
davimast	210188
Adaptador montado a suelo	210108



davimast



Adaptador

Sistema anticaídas

Usuario principal

blocfor 30 R ESD 150 kg con soporte

Anticaídas automático de cable galvanizado con cabrestante integrado. Permite asegurar un operario de hasta 150 kg, equipado con sus herramientas.

Modelo	Código
blocfor 30R ESD 150 kg con soporte - cable galvanizado	84382



EN 360

Usuario secundario

blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Dispositivo anticaídas con tecnología ESD, apto para su uso en cubiertas planas. Cinta de 1,8 metros.

Modelo	Código
blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



EN 360 / EN 1496

Arnés

Arnés HT 22

1 anilla de amarre dorsal "anilla en D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subglútea

Modelo	Código
HT22 - Talla M - Hebillas estándar	14002



EN 361

Arnés HT 22


1 anilla de amarre dorsal "anilla en D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subglútea

Modelo	Código
HT22 - Talla M - Hebillas estándar	14002



EN 361





Recomendaciones de productos

Sistema de anclaje



EN 795-A

davimast con blocfor y soporte

Protección contra caídas y rescate + **Adaptador de pared**

- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 250 kg de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual de cargas.
- Instalación permanente o temporal con varias bases disponibles, igual que las bases davitrac excepto el adaptador estabilizador H portátil.
- Mástil diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.

Modelo	Código
davimast	210188
Adaptador de pared	210118



davimast



Adaptador

Sistema anticaídas

Usuario principal

blocfor 30 R ESD 150 kg con soporte

Anticaídas automático de cable galvanizado con cabrestante integrado. Permite asegurar un operario de hasta 150 kg, equipado con sus herramientas.

Modelo	Código
blocfor 30R ESD 150 kg con soporte - cable galvanizado	84382



EN 360

Usuario secundario

blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Dispositivo anticaídas con tecnología ESD, apto para su uso en cubiertas planas. Cinta de 1,8 metros.

Modelo	Código
blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



EN 360 / EN 1496

Arnés

Arnés HT 22 R

Arnés universal con hebillas estándar y correas de rescate, diseñado específicamente para rescatar a un operador que trabaja en un espacio confinado.

1 anilla de amarre dorsal "anilla em D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subglútea

Modelo	Código
HT22 R - Talla M - Hebillas estándar	44962



EN 361

Arnés HT 22

1 anilla de amarre dorsal "anilla em D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subglútea

Modelo	Código
HT22 - Talla M - Hebillas estándar	14002



EN 361





Recomendaciones de productos

Sistema de anclaje



EN 353-1

Sistema FABA A12: detención de caídas en un raíl de acceso a las alcantarillas

- Escalera con anticaídas integrado.
- Rango de alta capacidad 150 kg.
- Instalación permanente.
- Dimensiones del perfil del raíl: 48 x 32 x 3 mm.
- Material: Acero galvanizado en caliente o acero inoxidable (1.4571).
- Diseño: Escalera con montante central o solo barandilla.
- Distancia entre topes: 40 mm.
- Distancia entre peldaños: 280 mm.
- Peldaños: Rectos y soldados en la parte posterior del raíl.
- Ancho de la escalera: 380 mm.
- Longitudes primarias: 5600 y 2800 mm.
- Longitudes de ajuste: 560, 840, 1120, 1400, 1680, 1960, 2240, 2520, 3080, 3360, 3640, 3920, 4200, 4480, 4760, 5040 y 5320 mm.
- Distancia máxima entre fijaciones: 1400 mm para la escalera y 1960 mm para la barandilla.

Sistema anticaídas

Usuario principal

Dispositivo FABA control deslizante

Deslizador flexible de detención de caídas.

En caso de caída, el mecanismo de bloqueo del carro anticaídas se bloquea en una de las muescas del perfil del raíl y esto evita que el carro anticaídas se mueva hacia abajo y esta acción evita que el usuario se caiga.



EN 353-1

Modelo	Código
Dispositivo FABA	514408

Arnés

Arnés HT Easyclimb

Arnés diseñado para subir y bajar escaleras equipadas con anticaídas EN 353-1, raíles o cable. Su exclusivo punto de fijación pectoral (patente Tractel), situado en el cinturón, facilita el movimiento de la escalera.



EN 361 / EN 358 / EN 813

Modelo	Código
HT Easyclimb - Talla M - Hebillas automáticas	66492





Recomendaciones de productos

Sistema de anclaje



EN 795-B

tracpode

- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno. Los puntos de anclaje se pueden utilizar para trabajos de acceso por cuerda.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 500 kg de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual o motorizada de cargas.
- Instalación temporal.
- Diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.

Modelo	Código
tracpode - modelo largo + kit 2 poleas EPI	273769

Sistema anticaídas

Usuario principal

bloctor 20 R ESD 150 kg con soporte + caRol R con soporte para trabajar suspendido en cuerda

Modelo	Código
bloctor 20R ESD 150 kg - cuerda galvanizada	75492
Soporte para Bloctor 20R	200368
caRol R con soporte - cable de 20 m	280589

Arnés HT Transport

Diseñado para trabajos que requieran un alto grado de movilidad y la posibilidad de trabajar en suspensión. El arnés se abre completamente por la parte delantera, por lo que es especialmente fácil ponérselo y quitárselo varias veces al día si es necesario.

Modelo	Código
HT Transport - Talla M - Hebillas automáticas	65952



Usuario secundario

bloctor 1.8 A ESD 150 kg

Dispositivo anticaídas con tecnología ESD, apto para su uso en cubiertas planas. Cinta de 1,8 metros.

Modelo	Código
bloctor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592

Arnés HT 22 con chaleco reflectante amarillo

1 anilla de amarre dorsal "anilla en D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subglútea / chaleco amarillo integrado

Modelo	Código
HT22 - Talla M - Hebillas estándar	83762

EN 360 / EN 1496

EN 1496

Arnés




EN 361 / EN 358 / EN 813

EN 360



EN 361





Recomendaciones de productos

Sistema de anclaje



EN 795-A

davitrac con caRol MO y soporte + Soporte mural

- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno. Los puntos de anclaje se pueden utilizar para aplicaciones de acceso por cuerda.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 500 kg de conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual o motorizada de cargas.
- Instalación permanente o temporal con varias bases disponibles.
- Diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.

Modelo	Código
davitrac	286819
Soporte mural	210128



davitrac



caRol M O



Soporte

Sistema anticaídas

Usuario principal

blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Dispositivo anticaídas con tecnología ESD, apto para su uso en cubiertas planas. Cinta de 1,8 metros.



Modelo	Código
blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



EN 360

Usuario secundario

blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Dispositivo anticaídas con tecnología ESD, apto para su uso en cubiertas planas. Cinta de 1,8 metros.



Modelo	Código
blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592



EN 360

Arnés

Arnés HT 55 A

Arnés universal y muy confortable con gran confort para un trabajo prolongado.

1 anilla con amarre dorsal "anilla en D" - 1 anclaje esternal - 1 cinta subglútea confort - 3 puntos de ajuste - Perneras de montaña independientes - Almohadilla dorsal confort X-pad: transpirable y flexible



Modelo	Código
HT55 - Talla M - Hebillas automáticas	65632



EN 361

Arnés HT 22

1 anilla con amarre dorsal "anilla en D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subglútea



Modelo	Código
HT22 - Talla M - Hebillas estándar	14002



EN 361





Recomendaciones de productos

Sistema de anclaje



EN 795-A

davimast con caRol TS y soporte

cabrestante manual para levantar material, CMU 250 kg + **Soporte suelo**

- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 250 kg de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual de cargas.
- Instalación permanente o temporal con varias bases disponibles, igual que las bases davitrac excepto el adaptador estabilizador H portátil.
- Mástil diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.

Modelo	Código
davimast	210188
caRol TS 250kg con 20m de cable galvanizado galva y soporte	293799
Adaptador de piso montado	210108



davimast Soporte



caRol

Sistema anticaídas

Usuario principal



ES 360

blocfor 1.8 A ESD 150 kg

Dispositivo anticaídas con tecnología ESD, apto para su uso en cubiertas planas. Cinta de 1,8 metros.



Modelo	Código
blocfor 1.8 A ESD 150 kg M10 - M47	70592

Arnés



ES 361


Arnés HT 22

1 anilla de amarre dorsal "anilla en D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subglútea



Modelo	Código
HT22 - Talla M - Hebillas estándar	14002





Recomendaciones de productos

Sistema de anclaje

Davimast equipado con 2 puntos de anclaje 360° para asegurar personas + Adaptador de pared

- Puntos de anclaje anticaídas para 2 usuarios de 150 kg cada uno.
- Punto de anclaje de elevación de material con una CMU de 250 kg de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Se puede utilizar para la elevación manual de cargas.
- Instalación permanente o temporal con varias bases disponibles, igual que las bases davitrac excepto el adaptador estabilizador H portátil.
- Mástil diseñado para ser fácilmente transportable desde y hacia el sitio.

Modelo	Código
davimast	210188
Punto de anclaje de 360°	210198
Soporte suelo	210108



EN 795-A



davimast



Adaptador



punto de anclaje 360°

Sistema anticaídas

Usuario principal

LDA 150kg - 1,5m

Elemento de amarre de cuerda trenzada de 12 mm con absorbedor de energía.

Longitud 1,5m - 2 conectores M10

Modelo	Código
LDA 150kg - 1,5m - M10-M10	77532



EN 355

Usuario secundario

LDA 150kg - 1,5m

Elemento de amarre de cuerda trenzada de 12 mm con absorbedor de energía.

Longitud 1,5m - 2 conectores M10

Modelo	Código
LDA 150kg - 1,5m - M10-M10	77532



EN 355

Arnés

Arnés HT 22

1 anilla con amarre dorsal "anilla en D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subglútea

Modelo	Código
HT22 - Talla M - Hebillas estándar	14002



EN 361

Arnés HT 22

1 anilla con amarre dorsal "anilla en D" / 1 anclaje esternal / 5 puntos de ajuste / 1 cinta subglútea

Modelo	Código
HT22 - Talla M - Hebillas estándar	14002



EN 361





Seleccionar la solución adecuada para su aplicación en espacios confinados puede ser difícil. Hemos desarrollado un configurador de espacios confinados dedicado para ayudarlo a elegir la solución adecuada para sus circunstancias.

El configurador le permite elegir la solución adecuada para trabajar de forma segura en espacios reducidos.

Hogar / Productos / Espacios Confinados

Espacios Confinados

¿Necesita ayuda para elegir su solución?

Tractel® le ayuda a analizar su situación para ofrecerle la mejor solución.

[Selección del producto](#)

¿Sabe ya qué solución necesita?

Si ya conoce el producto que necesita, puede configurarlo aquí según sus necesidades.

[Configuración y Presupuesto](#)

¿Desea descubrir toda la gama Tractel®?

Descubra toda la gama Tractel® dedicada a los espacios confinados.

[Catálogo de productos](#)